




LED Green Perform High Bay G5 INTERACT

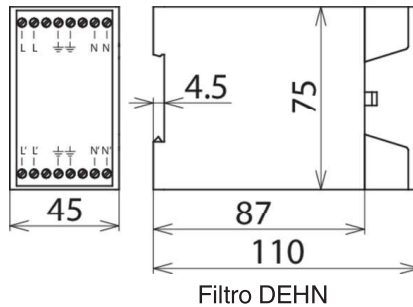

- Reemplazo uno a uno en luminarias highbay de 150W, 250W, 400W y 1000W
- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Rendimiento sobre 160lm/W
- Preparada para sistemas de control Interact
- Vida útil 75.000h L70 35°C
- Temperatura aplicación -30°C a 50°C
- 6500K, CRI80, IP65, IK05
- Supresor de sobretensiones 4kV y 2kV
- Libre de mercurio, no emite UV ni IR
- Factor de potencia 0,95
- Todas las versiones con sensor incorporado aptas Interact Foundation, Advance y Enterprise

interact



Código	Optica	Potencia	Flujo	Tº Color	Dimensiones (LxDxA)	Peso	Sensor	Interact scalable
PH200120W	Extensiva	98W	15000lm	6500K	530x393x99cm	5.3kg	Sí	Sí
PH200155W	Extensiva	133W	20000lm	6500K	530x393x99cm	5.3kg	Sí	Sí
PH200225W	Extensiva	203W	30000lm	6500K	530x393x126cm	6.6kg	Sí	Sí
XXXXX	Gateway Interact pro							
924389	Supresor de transientes DEHNflex A DFL A 255							
912254	Filtro de ruido para cargas finales a riel DIN							

